HIKVISION

DS-2CD2T63G2-2LI(2U)/4LI(2U)

Câmera de rede tipo bullet fixa híbrida inteligente Acusense de 6 MP com iluminaç

AcuSense





- Imagens de alta qualidade com resolução de 6 MP
- Acusense: Foco na classificação humana e de veículos com base na deep learning
- Luz híbrida inteligente: Integra luzes IR e branca, 4 modos de iluminação suplementar
- -2U: Microfone duplo embutido para segurança de áudio de alta qualidade em tempo real
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 120 dB
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
- Resistente à água e à poeira (IP67) e resistente a vandalismo (IK10)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,4 pol.
Máximo. Resolução	3200 × 1800
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,005 lux (F1,6, AGC ativado), 0 lux com iluminação
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8, 4 e 6 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 105°, campo de visão vertical de 55°, campo de visão diagonal de 127° 4 mm, campo de visão horizontal de 78°, campo de visão vertical de 38°, campo de visão diagonal de 96° 6 mm, campo de visão horizontal de 51°, campo de visão vertical de 26°, campo de visão diagonal de 59°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.6
Profundidade de campo	2,8 mm: 1,8 m a infinito 4 mm: 3,1 m a ∞ 6 mm: 6,4 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m 4 mm, D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m 6 mm, D: 164 m, O: 65 m, R: 32 m, I: 16 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
Faixa de luz suplementar	Modelos -2LI e -2LI2U: até 60 m -4LI e -4LI2U: até 80 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Terceiro fluxo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *O terceiro fluxo é suportado em determinadas configurações.
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264, *O terceiro fluxo é compatível em determinadas configurações.

Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para fluxo principal e subfluxo
Cultura-alvo	Sim
Áudio	
Compressão de áudio	Modelos -2LI2U e -4LI2U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Taxa de bits de áudio	Modelos -2LI2U e -4LI2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Taxa de amostragem de áudio	Modelos -2LI2U e -4LI2U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtragem de ruído ambiental	Modelos -2LI2U e -4LI2U: Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Usuário / Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, registro de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimento Automático pela Rede (ANR), Juntamente com o cartão de memória de alta qualidade da Hikvision, a criptografia do cartão de memória e a detecção de integridade são suportadas.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador da Web	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 11, Visualização ao vivo sem plug-ins: Chrome 80 ou superior, Firefox 80 ou superior, Edge 89 ou superior, Safari 13 ou superior, Serviço local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagem	
Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Programação
Configurações de imagem	Modo de rotação
Amplo alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Armazenamento a bordo	Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB

Chave de redefinição	Sim
Áudio	Microfone embutido: -2U: Microfone duplo com matriz
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento (suporta o acionamento de alarme por tipos de alvos específicos (pessoas e veículos)), alarme de violação de vídeo, exceção
Evento inteligente	Detecção de rostos
Ligação	Fazer upload para FTP/NAS/cartão de memória, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, acionar a gravação, acionar a captura
Função de Deep Learning	
Proteção perimetral	Cruzamento de linha, intrusão Suporte ao acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
Geral	
Alimentação	Modelos -2LI e -2LI2U: 12 VCC ± 25%, 0,66 A, máx. 8,0 W, conector coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 9,5 W Modelos -4LI e -4LI2U: 12 VCC ± 25%, 0,87 A, máx. 10,5 W, conector coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 12 W
Material	Metal
Dimensão	88,7 mm × 93,1 mm × 286,7 mm (3,5" × 3,7" × 11,3")
Dimensão da embalagem	386 mm × 156 mm × 155 mm (15,2" × 6,1" × 6,1")
Peso	Aprox. 1150 g (2,5 lb.)
Peso com embalagem	Aprox. 1640 g (3,6 lb.)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	33 idiomas: Inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Função geral	Heartbeat, espelho, registro de flash, redefinição de senha por e-mail, contador de pixels, anti-banding
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edição 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1

Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com seu desempenho anticorrosão. Consulte a descrição a seguir para escolher o ambiente de uso.

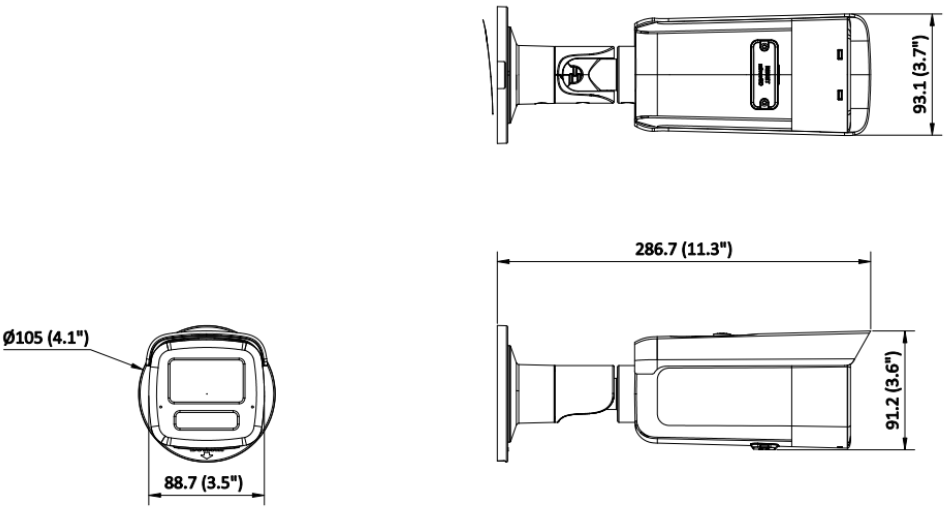
Esse modelo NÃO possui PROTEÇÃO ESPECÍFICA.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível

DS-2CD2T63G2-2LI (2,8 mm)
DS-2CD2T63G2-2LI (4 mm)
DS-2CD2T63G2-2LI (6 mm)
DS-2CD2T63G2-2LI2U (2,8 mm)
DS-2CD2T63G2-2LI2U (4 mm)
DS-2CD2T63G2-2LI2U (6 mm)
DS-2CD2T63G2-2LI2U (2,8 mm) (PRETO)
DS-2CD2T63G2-4LI (2,8 mm)
DS-2CD2T63G2-4LI (4 mm)
DS-2CD2T63G2-4LI (6 mm)
DS-2CD2T63G2-4LI2U (2,8 mm)
DS-2CD2T63G2-4LI2U (4 mm)
DS-2CD2T63G2-4LI2U (6 mm)
DS-2CD2T63G2-4LI2U (2,8 mm) (PRETO)
DS-2CD2T63G2-4LI2U (4 mm) (PRETO)

▪ Dimensão







Unit:mm (inch)

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1260ZJ	DS-1276ZJ-SUS
			

▪ Métodos de instalação

Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS	Caixa de junção DS-1260ZJ	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS
			

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®