DS-2CD2363G2-LI2U/S(L)(RB)

Câmera de rede com torre fixa de 6 MP, luz estroboscópica Acusense, alarme sonoro e luz híbrida inte

AcuSense





- Imagens de alta qualidade com resolução de 6 MP
- AcuSense: Foco na classificação de pessoas e veículos com base em aprendizado profundo
- Luz híbrida inteligente: Integra luzes infravermelhas e brancas, além de 3 modos de iluminação suplementares
- Microfone duplo embutido para segurança de áudio de alta qualidade em tempo real
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 120 dB
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
- Resistente à água e à poeira (IP67)
- Ativa luz estroboscópica e alarme sonoro para afastar invasores

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,4 pol.
Máximo. Resolução	3200 × 1800
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,005 lux (F1,6, AGC ativado), 0 lux com iluminação
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 105°, campo de visão vertical de 55°, campo de visão diagonal de 127° 4 mm, campo de visão horizontal de 78°, campo de visão vertical de 38°, campo de visão diagonal de 96°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.6
Profundidade de campo	2,8 mm: 1,8 m a infinito 4 mm: 3,1 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m 4 mm, D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR, luz branca
Faixa de luz suplementar	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Terceiro fluxo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *O terceiro fluxo é suportado em determinadas configurações.
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264, *O terceiro fluxo é compatível em determinadas configurações.
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265

Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para fluxo principal e subfluxo
Cultura-alvo	Sim
Áudio	
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtragem de ruído ambiental	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, registro de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface
Usuário / Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimento Automático de Rede (ANR), Juntamente com o cartão de memória de alta qualidade da Hikvision, a criptografia do cartão de memória e a detecção de integridade são suportadas.
Navegador da Web	Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 80 ou superior, Firefox 80 ou superior, Edge 89 ou superior, Safari 13 ou superior, Serviço local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagem	
Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Programação
Amplo alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade de polígonos programáveis
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Armazenamento a bordo	Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
Chave de redefinição	Sim
Alto-falante embutido	1 alto-falante integrado, Consumo máximo de energia: 2 W, nível máximo de pressão sonora: 10 cm: 110 dB.
Áudio	Microfone embutido: Microfone duplo com matriz
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento (suporta o acionamento de alarme por tipos de alvos específicos (pessoas e veículos)), alarme de violação de vídeo, exceção

Evento inteligente	Detecção de rostos
Ligação	Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, acionar a gravação, acionar a captura, emitir aviso sonoro, acionar luz estroboscópica
Função de Deep Learning	
Proteção perimetral	Cruzamento de linha, intrusão Suporte ao acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
Geral	
Alimentação	12 VCC ± 25%, 1,25 A, máx. 15 W, conector coaxial de alimentação de Ø 5,5 mm, proteção contra polaridade invertida, PoE: IEEE 802.3at, Classe 4, máx. 18 W
Material	Metal
Dimensão	Ø127,3 mm × 96,3 mm (Ø5" × 3,8")
Dimensão da embalagem	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,5" × 5,5")
Peso	Aproximadamente 590 g (1,1 lb)
Peso com embalagem	Aproximadamente 820 g (1,7 lb)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	33 idiomas: Inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Função geral	Heartbeat, espelho, registro de flash, redefinição de senha por e-mail, contador de pixels, anti-banding
Luz intermitente	Modelos SRB: Luz vermelha e azul Outros modelos: Luz branca
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edição 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1
Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com seu desempenho anticorrosão. Consulte a descrição a seguir para escolher o ambiente de uso.

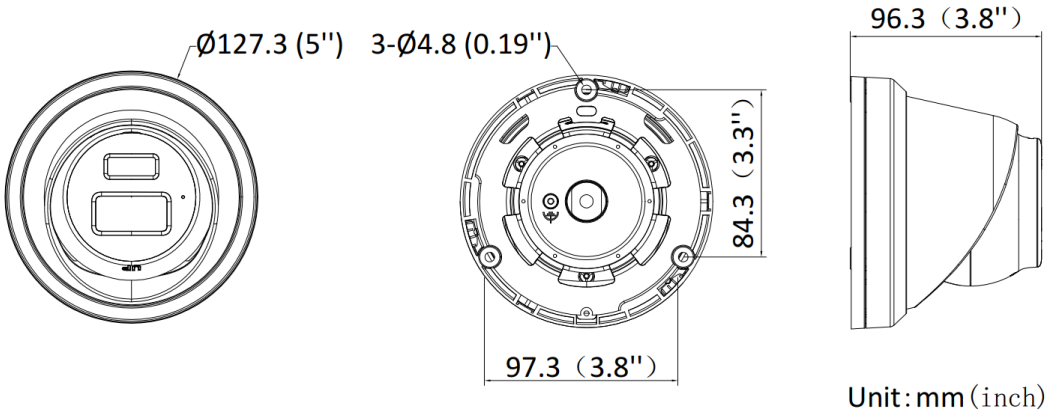
Esse modelo NÃO possui PROTEÇÃO ESPECÍFICA.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível

DS-2CD2363G2-LI2U/SL (2,8 mm)
DS-2CD2363G2-LI2U/SL (4 mm)
DS-2CD2363G2-LI2U/SRB (2,8 mm)
DS-2CD2363G2-LI2U/SRB (4 mm)
DS-2CD2363G2-LI2U/SL (2,8 mm) (PRETO)
DS-2CD2363G2-LI2U/SRB (2,8 mm) (PRETO)


▪ Dimensão







▪ Acessório










▪ Opcional














DS-2280ZJ-WA130	DS-1275ZJ-SUS	DS-1281ZJ-M	DS-2200ZJ-WA-130	DS-1273ZJ-130-TRL
				
DS-1273ZJ-130-TRL	**DS-1271ZJ-130-TRL**	**DS-1280ZJ-DM8**	**DS-2210ZJ-WA-130**	**DS-2200ZJ-WAJ-130**

				
DS-1273ZJ-130B-TRL	DS-1276ZJ-SUS			
				

▪ **Métodos de instalação**

Caixa de junção DS-2280ZJ-WA130	Caixa de junção DS-1280ZJ-DM8	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WAJ-130	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130B-TRL	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1280ZJ-DM8
				
Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130-TRL	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130B-TRL + DS-1253ZJ-L	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130 + DS-1280ZJ-DM8	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WAJ-130 + DS-1253ZJ-L
				
Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130 + DS-1253ZJ-L	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130 + DS-2280ZJ-WA130	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130-TRL + DS-1253ZJ-L	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-2280ZJ-WA130	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1281ZJ-M

				
Montagem em teto inclinado DS-1281ZJ-M	Montagem na parede DS-2200ZJ-WA-130 + DS-1280ZJ-DM8	Montagem na parede DS-2200ZJ-WA-130 + DS-1253ZJ-L	Montagem na parede DS-2200ZJ-WA-130 + DS-2280ZJ-WA130	Montagem na parede DS-2200ZJ-WA-130
				
Montagem na parede DS-1273ZJ-130-TRL	Montagem na parede DS-1273ZJ-130-TRL + DS-1253ZJ-L	Montagem na parede DS-2200ZJ-WAJ-130 + DS-1253ZJ-L	Montagem na parede DS-2200ZJ-WAJ-130	Montagem na parede DS-1273ZJ-130B-TRL + DS-1253ZJ-L
				
Montagem na parede DS-1273ZJ-130B-TRL	Montagem de pingente DS-1271ZJ-130-TRL	Montagem de pingente DS-2210ZJ-WA-130 + DS-1280ZJ-DM8	Montagem de pingente DS-2210ZJ-WA-130	Montagem de pingente DS-2210ZJ-WA-130 + DS-2280ZJ-WA130
				
Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-1281ZJ-M	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WAJ-130	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130-TRL + DS-1253ZJ-L	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WAJ-130 + DS-1253ZJ-L	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130B-TRL + DS-1253ZJ-L

				
Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-1280ZJ-DM8	**Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130-TRL**	**Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130 + DS-1253ZJ-L**	**Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130 + DS-2280ZJ-WA130**	**Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130B-TRL**
				
Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-2280ZJ-WA130	**Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130**	**Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS + DS-2200ZJ-WA-130 + DS-1280ZJ-DM8**		
				

HIKVISION®

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®